



Κλειστά Κυκλώματα CCTV



CubisNX Series



DVR



Κάμερες



Δικτυακές Κάμερες



Housing



Μετάδοση Σήματος



Τροφοδοσία



Καλώδια



Προβολές CCTV

ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΑΚΟΥ



CB-BA9036F 25-0132
Αναλογική κάμερα 900TVL, εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP67). Αισθητήρας:1/3" CMOS Ανάλυση: 900TVL. Ευαισθησία: 0.1Lux IR-LED ON, Φακός: 3.6mm. 24 υπέρυθρα LEDs , μέγιστης εμβέλειας 15 m.

55€



DS-800ICR 25-0039
Έγχρωμη κάμερα οροφής D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66).Αισθητήρας: 1/3" CMOS (Pixelplus PC1099) , Low Lux. Ανάλυση: 800TVL.Ευαισθησία: 0.5 Lux F2.0). Φακός: 3.6mm. 24 υπέρυθρα LEDs € 5 mm,μέγιστης εμβέλειας 20 m. Τροφοδοσία: 12 VDC.

34€



CB-DA9028F 25-0415
Αναλογική κάμερα 900TVL, εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP67). Αισθητήρας:1/3" CMOS Ανάλυση: 900TVL. Ευαισθησία: 0 Lux IR-LED ON, Φακός: 2.8mm. 24 υπέρυθρα LEDs , μέγιστης εμβέλειας 10 m.

55€



SPH-70A 25-0047
Έγχρωμη κάμερα true D/N, εσωτερικού χώρου, χωρίς ήχο, σε κουτί ανιχνευτή υπέρυθρων. Αισθητήρας: 1/3" SONY (ICX811AK) + Effio-E (4140). Ανάλυση: 960H/700TVL. Ευαισθησία: 0.5Lux (F2.0). Φακός: 3.7mm pinhole. Διαθέτει: BLC, D-WDR, 2DNR, UTC. Συμπεριλαμβάνει βάση στήριξης για τοίχο. Τροφοδοσία: 12 VDC. Χρώμα: Λευκό.

58€



SPD-70 25-0051
Έγχρωμη κάμερα 1/3" SONY CCD, εσωτερικού χώρου, χωρίς ήχο, σε κάλυμμα ανιχνευτή καπνού. Ανάλυση: 700 γραμμές. Διαθέτει επίσης: OSD, D-WDR, 2DNR. Ευαισθησία: 0.5 Lux / F 2.0. Φακός: 3.6 mm / F 2.0. Τροφοδοσία: 12VDC.

56€

VARIFOCAL



CB-DA9028V 25-0140
Αναλογική κάμερα 900TVL, εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP66). Αισθητήρας:1/3" CMOS Ανάλυση: 900TVL. Ευαισθησία: 0 Lux IR-LED ON, Φακός: 2.8-12mm. 36 υπέρυθρα LEDs , μέγιστης εμβέλειας 25 m.

85€



CB-BA9028V 25-0146
Αναλογική κάμερα 900TVL, εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP67). Αισθητήρας:1/3" CMOS Ανάλυση: 900TVL. Ευαισθησία: 0.1Lux IR-LED ON, Φακός: 2.8-12mm. 30 υπέρυθρα LEDs , μέγιστης εμβέλειας 30 m.

98€



EOS-972V65/G 25-0147
Έγχρωμη κάμερα true D/N, εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP66). Όλα τα ρυθμιστικά βρίσκονται προ-στατευμένα στο κάτω μέρος της κάμερας και όχι στο καλώδιο). Αισθητήρας: 1/3" Sony 811/810AK CCD + Sony Effio-A 4151 DSP. Ανάλυση: 700 TVL. Ευαισθησία: 0 Lux (IR ON). Φακός: Varifocal 2.8~12mm (Manual Iris). 2 Power IR LEDs - 3rd Generation, μέγιστης εμβέλειας 35 -40 m. Διαθέτει: BLC, D-WDR, 3D DNR, Sense UP Defog και μενού OSD. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχείριση καλωδίων.

138€

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ



IL-2812YK701 25-0154
EFFIO-E, 1/3" 960H CCD, 700 TVL, 72 pcs of IR LED PE: NTSC:1020Hx508V PAL:1020Hx596V Min Illumination: 0Lux (76 Pcs IR LED ON) , IR Effect Distance :60m WDR OSD - AWB - AGC- BLC - ATW Consumption 620mA (Max), DC12V ±10% ,00€

132€



EOS-6097ML 25-0154
1/3" SONY EX-view HAD II CCD (960H)Υψηλή ανάλυση 650 TV Line, Πολύ χαμηλή φωτεινότητα για βελτιωμένη ευαισθησία στα 2400mV, Πραγματική Day&Night, 3D DNR, Έξοδος από Ανίχνευση κίνησης και λειτουργία απόκρυψης τμημάτων της εικόνας (Privacy Zone Masking), Ρυθμιζόμενη ταχύτητα του διαφράγματος, Ενσωματωμένη μονάδα IR-CUT (Άριστη απόδοση χρωμάτων την ημέρα . Πολύ καλή αξιοποίηση ακόμη και του πιο ελάχιστου φωτισμού τη νύχτα αποδίδει τέλεια νυχτερινή εικόνα), Ψηφιακό Pan / Tilt / zoom (x2).

295€



CB-DDNAI90 25-0141
Έγχρωμη κάμερα οροφής D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66).Αισθητήρας: 1/3" SONY Super HADII CCD (Winner 6) , Low Lux0.00003. Ανάλυση: 600TVL. Φακός: 2,8-12mm. 30 υπέρυθρα LEDs € 5 ,8mm,μέγιστης εμβέλειας 30 m. Τροφοδοσία: 12 VDC.

298€



CB-DDNAI100 25-0370
Έγχρωμη κάμερα οροφής D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66).Αισθητήρας: 1/3" SONY Super HADII CCD (Winner 6) , Low Lux0.00003. Ανάλυση: 700TVL. Φακός: 2,8-12mm. 36 υπέρυθρα LEDs € 5,8mm,μέγιστης εμβέλειας 40 m. Τροφοδοσία: 12 VDC.

395€

ΚΙΝΗΤΕΣ (PTZ)



M12XCG 25-0363
Έγχρωμη κάμερα Mini Speed Dome D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Αισθητήρας:1/3" SONY SUPER HAD II + Effio-E. Ανάλυση: 650/700TVL. Ευαισθησία: 0.001 Lux.Φακός Zoom 5.0~60mm (Zoom 12x) Manual Iris. Γωνία κίνησης: Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°.Ταχύτητα κίνησης Pan: 80°/S. Διαθέτει: 16 Presets, BLC, RS-485 (Pelco-D/P) και μενού OSD.Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C~50°C. Τροφοδοσία: 12 VDC. Διαστάσεις: 176 x 190 mm,βάρος 1.3 Kg. Χρώμα: Λευκό.

345€



TS-12 25-0160
Έγχρωμη κάμερα Speed Dome Day/Night (ICR), εξωτερικού χώρου IP66. Αισθητήρας: 1/4"SONY SUPER HAD II + Effio-E. Ανάλυση: 580TVL. Ευαισθησία: 0.04 Lux Φακός:3.9~46mm (Zoom 12x), Auto focus. Διαθέτει λειτουργίες: WDR (DWDR), DNR (2D & 3D),AWB, AGC, BLC και μενού OSD. Γωνία κίνησης: Pan 0°~360°, Tilt 0°~90° auto flip. Ταχύτητα κίνησης: Pan 0,2°~300°/S, Tilt: 0.4°~200°/S.Διαθέτει: 128 Presets, RS-485 (Pelco-D/P),. Τροφοδοσία: 12 VDC. Κατανάλωση: 5W / 9W (IR On). Διαστάσεις: 218 x 197 mm,βάρος 1.3 Kg. Χρώμα:

870€



M92X30 25-0368
Έγχρωμη κάμερα Speed Dome D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Αισθητήρας:1/3" SONY SUPER HAD II + Effio-E. Ανάλυση: 650/700TVL. Ευαισθησία: 0.001 Lux. Φακός Zoom 30x, Varifocal 3.9~117mm (Manual Iris). 8 υπέρυθρα Hi Power LED της OSRAM, μέγιστηςεμβέλειας 120 m. Γωνία κίνησης: Pan 0°~360°, Tilt 5°~90° auto flip. Ταχύτητα κίνησης:Pan 0,1°~360°/S, Tilt: 5°~90°. Διαθέτει: 256 Presets, BLC, RS-485 (Pelco-D/P), μενού OSD,υαλοκαθαριστήρα και ειδικό κύκλωμα ψύξης (Heatsink).

900€



MG-TC2626B 25-0366
Έγχρωμη κάμερα D/N, με High Speed motor, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Αισθητήρας: 1/4" SONY Exview HAD II. Ανάλυση: 480TVL.Ευαισθησία: 0.01 Lux. Φακός Zoom 26x, Varifocal 3.5~91mm (Manual Iris). Ενσωματωμένοςπροβολέας υπέρυθρων, μέγιστης εμβέλειας 80 m.Γωνία κίνησης: Pan 0°~360°, Tilt 5°~90° auto flip. Ταχύτητα κίνησης: Pan 0,1°~360°/S, Tilt: 5°~90°.Διαθέτει: 128 Presets, BLC, RS -485 (Pelco-D/P), μενού OSD, και υαλοκαθαριστήρα. Θερμοκρασία Λειτουργίας: -35°C~55°C.

2.790€

ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ HD (HIGH DEFINITION)

ANALOG HD ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΑΚΟΥ



BS-971HD 25-0376
HD αναλογική κάμερα 1000TVL, true D/N, εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP66). Αισθητήρας:1/4" CMOS + IR Cut filter. Ανάλυση: **1000TVL/720p**. Ευαισθησία: 0.001 Lux (F2.0). Φακός: 3.6mm. 30 υπέρυθρα LEDs φ 5 mm, μέγιστης εμβέλειας 25 m. Διαθέτει UTC. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχείριση καλωδίων. Τροφοδοσία: 12 VDC. Διαστάσεις: 210 X 73 x75 mm, βάρος 0.29 Kg. Χρώμα: Γκρι.

56€



DS-971HD 25-0372
Έγχρωμη κάμερα οροφής D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Αισθητήρας:1/4" CMOS + IR Cut filter. Ανάλυση: **1000TVL/720p**. Ευαισθησία:0.001 Lux (F2.0). Φακός: **3.6mm**. 24 υπέρυθρα LEDs φ 5 mm, μέγιστης εμβέλειας 20 m. Διαθέτει UTC. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχείριση καλωδίων. Τροφοδοσία: 12 VDC. Διαστάσεις: 95 x 65 mm, βάρος 0.32 Kg. Χρώμα: Λευκό

48€



CB-DA1228F
Έγχρωμη κάμερα οροφής D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Αισθητήρας: **1/3" (IMX238LQ)**, Low Lux. Ανάλυση: **1.200TVL**. Ευαισθησία: 0.0 Lux (F2.0). Φακός: **3,6mm**. 24 υπέρυθρα LEDs φ 5,8 mm, μέγιστης εμβέλειας 15 m. Διαθέτει: BLC, D-WDR, 2DNR, UTC, μενού OSD . Τροφοδοσία: 12 VDC.

86€



CIR-BA26CEC
Έγχρωμη κάμερα οροφής D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Αισθητήρας: **1/3" SONY Exview HAD II (ICX811AK+ Effio-E 4140)**, Low Lux. Ανάλυση: **960H/700TVL**. Ευαισθησία: 0.001 Lux (F2.0). Φακός: **3,6mm**. 24 υπέρυθρα LEDs φ 5 mm, μέγιστης εμβέλειας 20 m. Διαθέτει: BLC, D-WDR, 2DNR, UTC, μενού OSD και ανίχνευση κίνησης. Τροφοδοσία: 12 VDC. Διαστάσεις: 95 x 65 mm,

116€

ANALOG HD VARIFOCAL



BV-971HD 25-0374
HD αναλογική κάμερα **1000TVL**, true D/N, εξωτερικού χώρου (Weatherproof- IP66). Αισθητήρας:1/4" CMOS (OV9712+AVS03P) + IR Cut filter. Ανάλυση: **1000TVL/720p**. Ευαισθησία: 0.001 Lux (F2.0). Φακός: **2.8~12mm**. 42 υπέρυθρα LEDs φ 5 mm, μέγιστης εμβέλειας 35 m. Διαθέτει: UTC, BLC, HDNR, BLC, SmartD-WDR, 3D DNR, μενού OSD, Ανίχνευση κίνησης. Auto-tracking και Autozoom. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχείριση καλωδίων. Τροφοδοσία: 12 VDC. Διαστάσεις (σώμα χωρίς τη βάση): φ 81.4x159mm, βάρος

78€



CIR-SR27CEC
1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Mega-pixel DIS, 40PCs IR LEDs, 2.8-11mm Varifo-cal Lens, Removable IR Cut Filter , IR Range: 15-20M (Outdoor), Viewing angle: Horizontal: 90°— 28°, Current Consumption: 400mA (MAX),

152€



CIR-HSR28CEC
1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Megapixel DIS, 8PCs Super High Power IR LEDs , 2.8-11mm Varifocal IR Lens, Removable IR Cut Filter, IR Range: 30~35M (Outdoor) , Current Consumption: 750mA (MAX) , Viewing angle:

180€



CIR-HSR46CEC
1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Mega-pixel DIS, 2PCs IR LEDs, 2.8-11mm Fixed IR Lens, Removable IR Cut Filter, IR Range: 25-30M , 3DNR, ICR, OSD,

164€



CB-BA1228V 25-0444
Ανάλυση 1200TVL, Φακός 2,8-12mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,1 Lux, 30IR led, απόσταση IR 30m, αναλογία σήματος >54DB, κατανάλωση 610mA, βάρος 960g

128€



CB-BA1228VH
Ανάλυση 1200TVL, Φακός 2,8-12mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,1 Lux, 3Array led, απόσταση IR 60m, αναλογία σήματος >54DB, κατανάλωση 875mA, βάρος 1200g

190€



CB-DA1228V 25-0446
Ανάλυση 1200TVL, Φακός 2,8-12mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,1 Lux, 36 IR led, απόσταση IR 30m, αναλογία σήματος >54DB, κατανάλωση 875mA, βάρος 750g

110€

CVI & TVI ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΑΚΟΥ



EOS DS-201 CVI 2,1Mp DOME 25-0594
Έγχρωμη κάμερα οροφής D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Τεχνολογία HD-CVI Αισθητήρας: 1/2.8" Sony Exmor C-MOS 2,1M/1080P, Low Lux. Φακός: **3.6mm**

98€



EOS BS-200 CVI 2,1Mp BULLET 25-0591
Έγχρωμη κάμερα D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Τεχνολογία HD-CVI. Αισθητήρας: 1/2.8" Sony Exmor C-MOS 2,1M/1080P, Low Lux. Ανάλυση στην Ψηφιακή έξοδο:1920x1080p (1080p/30fps) και στην Αναλογική έξοδο:700TVL. Ευαισθησία: 0Lux @ F2.0 & IR ON. Φακός: **3.6mm**. 30 υπέρυθρα LEDs φ 5 mm, μέγιστης εμβέλειας 30 m. Διαθέτει: D-WDR, HLC, BLC, Privacy Mask. Τροφοδοσία: 12 VDC. Κατανάλωση: 4W. Μέγιστη απόσταση μετάδοσης HD Video: 500 μέτρα με καλώδιο coaxial 75-3. Έξοδοι Video: Digital: HD-CVI και Αναλογική: 1Vp-p Composite

108€



ADSR20V200 TVI 2,1Mp DOME
1/2.7" CMOS Sensor 2.1MP/1080P Vandalproof Waterproof IR Dome Camera, IR Distance: 20M, Board Lens 3.6mm/F2.0, Low Illumination, ICR, DNR, **1080p / 2.1MP, 3.6mm, 20m IR**

112€



AVHN40V200 TVI 2,1Mp BULLET
1/2.7" CMOS Sensor 2.1MP/1080P Water Resistance: IP66, IR Distance: 40M, Board Lens 3.6mm/F2.0, Low Illumination, ICR, DNR Anti-Cut 3-Axis Bracket, **1080p / 2.1MP, 3.6mm, 20m IR**

136€

CVI & TVI VARIFOCAL



EOS DV-580 CVI 2,1Mp DOME 25-0590
Έγχρωμη κάμερα οροφής D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Τεχνολογία HD-CVI Αισθητήρας: 1/2.8" Sony Exmor C-MOS 2,1M/1080P, Low Lux. Ανάλυση στην Ψηφιακή έξοδο:1920x1080p (1080p/30fps) και στην Αναλογική έξοδο:700TVL. Ευαισθησία: 0Lux @ F2.0 & IR ON. Φακός: Motorized Zoom 4X (2.8~12mm). 3 υπέρυθρα ARRAY LEDs φ 6 mm, μέγιστης εμβέλειας 40 m. Διαθέτει: 2D & 3D DNR, D-WDR, Defog, BLC, Motion Detection και Privacy

192€



EOS BV-558 CVI 2,1Mp BULLET 25-0595
Έγχρωμη κάμερα D/N, εξωτερικού χώρου (Vandalproof - IP66). Τεχνολογία HD-CVI Αισθητήρας:1/2.8" Sony Exmor C-MOS 2M/1080P, Low Lux. Ανάλυση στην Ψηφιακή έξοδο:1920x1080p (1080p/30fps) και στην Αναλογική έξοδο:700TVL. Ευαισθησία: 0Lux @ F2.0 & IR ON. Φακός: Motorized Zoom 4X (2.8~12mm). 4 υπέρυθρα ARRAY LEDs φ 6 mm, μέγιστης εμβέλειας 50 m. Διαθέτει: 2D & 3D DNR, D-WDR, Defog, BLC, Motion Detection και Privacy Mask. Τροφοδοσία:12 VDC. Κατανάλωση: 7W. Μέγιστη απόσταση μετάδοσης HD Video: 500 μέτρα με καλώδιο

178€



ADSR30V200 TVI 2,1Mp DOME
1/2.7" CMOS Sensor 2.1MP/1080P Vandalproof Waterproof IR Dome Camera, IR Distance: 20M, Board Lens 3.6mm/F2.0, Low Illumination, ICR, DNR, **1080p / 2.1MP, 3.6mm, 20m IR**

136€



AVHN40V200 TVI 2,1Mp BULLET
1/2.7" CMOS Sensor 2.1MP/1080P Water Resistance: IP66, IR Distance: 40M, Board Lens 3.6mm/F2.0, Low Illumination, ICR, DNR Anti-Cut 3-Axis Bracket, **1080p / 2.1MP, 3.6mm, 20m IR**

188€

ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ IP

IP HD ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΑΚΟΥ

ΑΡΟ IP-MB

Έγχρωμη κάμερα 1.3 MP, true D/N (ICR), εξ. χώρου (Weatherproof - IP66). Αισθ: Aptina 1/3" C-MOS. DSP: TI DaVinci. 1.3MP (1280x960) στα 15 fps/ 720P (1280x720) στα 25 fps. Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Interface protocol: ONVIF, GB-T/28181-2011. Συμπίεση: H.264 & MJPEG. Εγγραφή σε NVR, CMS. Ευαισθησία: 0.1 Lux (Έγχρωμη) / 0.05Lux (Ασπρόμαυρη). Φακός: 6.0 mm. 24 υπέρυθρα LEDs, μέγιστης εμβέλειας 20 m. Διαθέτει: ενσωματωμένο Web server, AGC, BLC, NR και μενού OSD. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχείριση καλωδίων. Τροφ: 12 VDC ή PoE

CB-DI1336F

Ανάλυση 1280x960, Φακός 3,6mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,05 Lux, 2 IR LED Super Flux, απόσταση IR 10-15m, έξοδος εικόνας 1xBNC, audio 1/1, Δίκτυο: TCP/IP,UDP,DHCP,NTP, RTSP, PPPoE,DDNS,SMTP,FTP,12VDC, κατανάλωση 583mA

ADSR20E200-POE

IP Camera 2.4M 1080p WDR IR 20m PoE ONVIF, INFRARED LED 5X24pcs, infrared distance 20m, φακός 3,6mm

GV-CB120

25-0510
Αισθητήρας 1/2.5" Progressive Scan CMOS, Συμπίεση εικόνας H.264 και MJPEG, Λειτουργία Day&Night (ηλεκτρονική, Ενσωματωμένος φακός 3,35mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,15Lux (Color) & 0,10Lux (B/W), Αμφίδρομος ήχος • Ε ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο, Θύρα για κάρτα μνήμης micro SD, Wide Dynamic Range (WDR), Ανίχνευση κίνησης • Defog • Privacy Mask, Tampering alarm, Υποστηρίζει iPhone, iPad, Android & 3GPP, Συμβατότητα ONVIF • Φιλτράρισμα διεύθυνσης IP, Πρωτόκολλα επικοινωνίας: HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP,

GV-EBL1100-OF

25-0511
Αισθητήρας 1/3" progressive scan low lux CMOS, Κωδικοποίηση εικόνας H.264 και MJPEG • Έως 30fps σε ανάλυση 1280x1024 • Day&Night • με 2 άξονες (pan/tilt) • Ελάχιστη φωτεινότητα 0,05Lux (Color)& 0,03Lux (B/W) • 24 υπέρυθροι προβολείς εμβέλειας 30m • WDR • IK10 • Κριτήρια στεγανότητας IP67 • Defog • Ανίχνευση κίνησης • Tampering Alarm • Privacy Mask • Συμβατότητα ONVIF (Profile S) • Φιλτράρισμα διεύθυνσης IP • Υποστηρίζει iPhone, iPad, Android & 3GPP • Τροφοδοσία DC 12V / PoE, 1,3MP με ενσωματωμένο φακό 2,8mm

GV-EBX1100-OF

Αισθητήρας 1/3" progressive scan low lux CMOS, Κωδικοποίηση εικόνας H.264 και MJPEG • Έως 30fps σε ανάλυση 1280x1024 • Day&Night • με 2 άξονες (pan/tilt) • Ελάχιστη φωτεινότητα 0,05Lux (Color) & 0,03Lux (B/W) • 24 υπέρυθροι προβολείς εμβέλειας 30m • WDR • IK10 • Κριτήρια στεγανότητας IP67 • Defog • Ανίχνευση κίνησης • Tampering Alarm • Privacy Mask • Συμβατότητα ONVIF (Profile S) • Φιλτράρισμα διεύθυνσης IP • Υποστηρίζει iPhone, iPad, Android & 3GPP • Τροφοδοσία DC 12V / PoE, 1,3MP με ενσωματωμένο φακό 2,8mm

IP HD VARIFOCAL

TD-9412-IR2/FZ

25-0574
Έγχρωμη κάμερα 1.3 MP, true D/N (ICR), εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP66). Αισθητήρας: 1/3" C-MOS. Ανάλυση: 960P (1280 x 960) στα 25 fps. Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Interface protocol: ONVIF, GB-T/28181-2011. Συμπίεση: H.264 & MJPEG. Εγγραφή σε NVR, CMS. Ευαισθησία: 0 Lux (IR LED ON). Φακός: Varifocal 3.3 ~ 12 mm (Fixed Iris). 42 υπέρυθρα LEDs, μέγιστης εμβέλειας 20 -30 m. Διαθέτει: ενσωματωμένο Web server, 1 αμφίδρομο ήχο, BLC, D-WDR, NR και μενού OSD. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχείριση καλωδίων. Τροφοδοσία: 12 VDC ή PoE

TD-9423-IR3/FZ

25-0567
Έγχρωμη κάμερα 2.0 MP, true D/N (ICR), εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP66). Αισθητήρας: 1/3" C-MOS. Ανάλυση: 1080P (1920 x 1080) στα 25 fps. Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Interface protocol: ONVIF, GB-T/28181-2011. Συμπίεση: H.264 & MJPEG. Εγγραφή σε NVR, CMS. Ευαισθησία: 0 Lux (IR LED ON). Φακός: Varifocal 3.3 ~ 12 mm (Fixed Iris). 48 υπέρυθρα LEDs, μέγιστης εμβέλειας 20 -30 m. Διαθέτει: ενσωματωμένο Web server, 1 ήχο, AWB, AGC, BLC, 3D -DNR, D-WDR, RS-485 και μενού OSD. Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού: 1/1. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχείριση καλωδίων. Τροφοδοσία: 12 VDC ή PoE

TD-9513-IR2/FZ

Έγχρωμη κάμερα οροφής 1.3 MP, true D/N (ICR), εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP66). Αισθητήρας: 1/3" C-MOS. Ανάλυση: 960P (1280 x 960) στα 25 fps. Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Interface protocol: ONVIF, GB-T/28181-2011. Συμπίεση: H.264 & MJPEG. Εγγραφή σε NVR, CMS. Ευαισθησία: 0 Lux (IR LED ON). Φακός: 3.3-12 mm (Fixed Iris). 36 υπέρυθρα LEDs, μέγιστης εμβέλειας 20 - 30m. Διαθέτει: ενσωματωμένο Web server, 1 ήχο, BLC, D-WDR, 3D-NR, και μενού OSD. Τροφοδοσία: 12 VDC ή PoE

TD-9523-IR2/FZ

25-0569
Έγχρωμη κάμερα οροφής 2.0 MP, true D/N (ICR), εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP66). Αισθητήρας: 1/3" C-MOS. Ανάλυση: 1080P (1920 x 1080) στα 25 fps. Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Interface protocol: ONVIF, GB-T/28181-2011. Συμπίεση: H.264 & MJPEG. Εγγραφή σε NVR, CMS. Ευαισθησία: 0 Lux (IR LED ON). Φακός: Varifocal 3.3 ~ 12 mm (Fixed Iris). 30 υπέρυθρα LEDs, μέγιστης εμβέλειας 20 -30 m. Διαθέτει: ενσωματωμένο Web server, 1 αμφίδρομο ήχο, AWB, AGC, BLC, 3D -DNR, D-WDR, RS-485 και μενού OSD. Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού: 1/1. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχ καλωδίων. Τροφοδοσία: 12 VDC ή PoE.

AMB-BLIR3-AF

Έγχρωμη κάμερα 3.0 MP, true D/N (ICR), εξωτερικού χώρου (Weatherproof - IP66). Αισθητήρας: Exmor 1/3" C-MOS. Ανάλυση: 3MP (2048x1536) στα 25 fps. Network protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Interface protocol: ONVIF, GB-T/28181-2011. Συμπίεση: H.264 & MJPEG. Εγγραφή σε NVR, CMS. Ευαισθησία: 0.1Lux (Έγχρωμη) / 0.05Lux (Ασπρόμαυρη). Φακός: Varifocal 3.3~ 1080P 12 mm. 24 υπέρυθρα LEDs, μέγιστης εμβέλειας 20 m. Διαθέτει: ενσωματωμένο Web server, AWB, AGC, BLC, 2D NR, D WDR και μενού OSD. Περιλαμβάνει βάση στήριξης 3 αξόνων, με εύκολη διαχείριση καλωδίων. Τροφοδοσία: 12 VDC ή PoE



GV-UBL2411-4V

Υπέρυθρη IP κάμερα 2 MP εξωτερικού χώρου Έως 30fps σε ανάλυση 1920x1080, Μηχανοκίνητος φακός Vari Focal για απομακρυσμένη ρύθμιση της εστίασης και του Zoom, Ενσωματωμένος φακός Vari Focal 3-9mm, 3x οπτικό Zoom

957€



CB-DI2028V

2MP, Ανάλυση 1920x1080, Φακός 2,8-12mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,03 Lux, 18 IR LED, απόσταση IR 20-25m, έξοδος εικόνας 1xBNC, audio 1/1, , κατανάλωση 425mA, βάρος 1kg

370€



CB-DI5033V

5MP, Ανάλυση 2592x1920, Φακός 3,3-12mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,5 Lux, 15pcs Super Flux LEDs 850nm, απόσταση IR 10 -15m, IP66, έξοδος εικόνας 1xBNC, analogue RCA, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP, κατανάλωση 580mA, βάρος 850g

635€



CB-BI15028V

5MP, Ανάλυση 2592x1920, Φακός 2,8-12mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,1 Lux, 4 Array LEDs, απόσταση IR 30m, IP66, έξοδος εικόνας 1xBNC, TCP/IP,UDP,DHCP,NTP, RTSP, PPPoE,DDNS,SMTP,FTP, κατανάλωση 500mA, βάρος 1,5kg

479€

IP HD ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΕΣ



FISH EYE CAMERA

Αισθητήρας 1/2.5" Progressive Scan CMOS • Συμπίεση εικόνας H.264 και MJPEG • Ανίχνευση αντικειμένου • Λειτουργία Day&Night • Ελάχιστη φωτεινότητα 0,15Lux (Color) & 0,10Lux (B/W) • Παρέχει πανοραμική λήψη 360° και 180° • Πραγματική λειτουργία PTZ • Αυτόματη περιστροφή Pan • Οπτικοί αυτοματισμοί • Ενσωματωμένος Web Server για παρακολούθηση μέσω διακομιστή IE • Πρόσβαση σε διαφορετικές γωνίες λήψης από πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα • Αυτόματη / χειροκίνητη σερρόρρηση λευκού • Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο • Θύρα για κάρτα μνήμης micro SD/SDHC • 1 είσοδος αισθητήρα και 1 έξοδος συναγερμού • Λειτουργία Privacy Masking • Συμβατότητα ONVIF • Wide dynamic range (WDR) • Αναπαραγωγή από οποιαδήποτε γωνία λήψης και επίπεδο zoom • Πρωτόκολλα επικοινωνίας HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (Profile S) • Τροφοδοσία DC 12V/ AC24V/PoE • Τοποθέτηση επιφανειακή ή χωνευτή

332€

GV-FE2301

IP Fisheye κάμερα οροφής 2MP • Ενσωματωμένος φακός 1,05mm • Έως 15fps σε ανάλυση 1440x1376

618€



GV-FE4301

IP Fisheye κάμερα οροφής 4MP • Ενσωματωμένος φακός 1,05mm • Έως 15fps σε ανάλυση 2048x1944

1.005€

GV-FE521

IP Fisheye κάμερα οροφής 5MP • Ενσωματωμένος φακός 1,6mm • Έως 10fps σε ανάλυση 2560x1920 • Ψηφιακή ανίχνευση αντικειμένου

1.134€

GV-FE4301

IP Fisheye κάμερα οροφής 4MP • Ενσωματωμένος φακός 1,6mm • Έως 10fps σε ανάλυση 2560x1920 • Κριτήριο στεγανότητας IP66 • Προστασία κατά των βανδαλισμών IK10 • Ψηφιακή ανίχνευση αντικειμένων • Αμφίδρομος ήχος • Defog

1.282€



RC2102HD

2MP, Ανάλυση 1920x1080, Φακός 1,2mm, Ελάχιστη φωτεινότητα 0,5 Lux, , TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNT, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH, κατανάλωση 350mA, βάρος 360g

799€

IP HD PTZ



CB-PI2020X

2MP, Ανάλυση 1920x1080, Φακός 4,7-94mm, Array LED 3ης γενιάς 850nm, 20x Οπτικό zoom, απόσταση IR 150m, IP66 Ελάχιστη φωτεινότητα 0,5 Lux, , κατανάλωση 5A, βάρος 5,7kg

1.950€



SD4520IP

25-0605
Έγχρωμη κάμερα IP Speed Dome 2MP Day/Night (ICR), εξωτερικού χώρου IP66. Αισθητήρας: 1/3" CMOS. Ανάλυση: 1080p (1920x1080). Ευαισθησία: 0.01 Lux F1.6. Φακός: 5.0~50mm (Zoom 10x), Auto focus. Διαθέτει λειτουργίες: DNR (2D), AWB, AGC, BLC και μενού OSD. 6 υπέρυθρα Hi Power LEDs, μέγιστης εμβέλειας 80 m. Γωνία κίνησης: Pan 0°~360°, Tilt 0°~90° auto flip. Ταχύτητα κίνησης: Pan 0,2°~300°/S, Tilt: 0.4°~200°/S. Διαθέτει: 255 Presets, RS-485 (Pelco-D/P). Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C~50°C. Τροφοδοσία: 12 VDC. Υποστηρίζει πρωτόκολλο ONVIF. Κατανάλωση: 12W /15W (IR On)

710€



GV-EBX1100-OF

• Αισθητήρας 1/2.8" Progressive scan CMOS • 18x οπτικό Zoom • 10x ψηφιακό Zoom • Φακός 4.7~84.6mm • Ελάχιστη φωτεινότητα 0,05Lux (έγχρωμη λειτουργία) και 0,01Lux (ασπρόμαυρη λειτουργία) • Συμπίεση εικόνας H.264 & MJPEG • Ανάλυση πραγματικού χρόνου Full HD • Max 25fps σε ανάλυση 1920x1080 • Υποστηρίζει αμφίδρομο ήχο στο web interface • Ανίχνευση κίνησης • Wide Dynamic Range Pro • Ατέρμονη περιστροφή Pan 360° • Περιστροφή Tilt -10°~190° • Ταχύτητα περιστροφής 5°~90° (χειροκίνητη) και 5°~400°/s (προρυθμιζόμενη) • 256 προ-ρυθμιζόμενα σημεία • 16 περιοχές Privacy Masking • TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, IGMP, FTP, SMTP, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF Profile S, Ipv4 • 10/100 Mb Ethernet (RJ45) • Μείωση ψηφιακού θορύβου • Διαθέτει 4 ψηφιακές εισόδους /2 ψηφιακές εξόδους συναγερμού • Διαθέτει θύρα για Micro SD κάρτα • Τροφοδοσία AC 24V, PoE • Υποστηρίζει iPhone, iPad, Android & 3GPP • Περιλαμβάνει βάση τοίχου Mini Pendant mount

3.044€

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ

STAND ALONE ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

TD-2304SE-B 27-0292
 H.264 ψηφιακό καταγραφικό 4 καμερών και 4 ήχων. Ανάλυση επιτήρησης και αναπαραγωγής Full D1. Καταγραφή και παρατήρηση 100fps σε ανάλυση D1 (Full D1). 4 είσοδοι συναγερμού και 1 έξοδος. Έξοδοι video: Composite, VGA, HDMI και SPOT. Δέχεται 1 σκληρό δίσκο SATA. Διαθέτει ελληνικό μενού. Διασ: 300 x 260 x 55 mm. **138€**

TD-2308SE-C 27-0293
 H.264 ψηφιακό καταγραφικό 8 καμερών και 4 ήχων. Ανάλυση επιτήρησης και αναπαραγωγής CIF/D1. Καταγραφή και παρατήρηση 200fps. 8 είσοδοι συναγερμού και 1 έξοδος. Έξοδοι video: Composite, VGA, HDMI και SPOT. Δέχεται 1 σκληρό δίσκο SATA. Διαθέτει ελληνικό μενού. Διασ: 300 x 260 x 55 mm. **178€**

TD-2316SE-C 27-0294
 H.264 ψηφιακό καταγραφικό 16 καμερών και 4 ήχων. Ανάλυση επιτήρησης και αναπαραγωγής CIF/D1. Καταγραφή και παρατήρηση 400fps. 16 είσοδοι συναγερμού και 1 έξοδος. Έξοδοι video: HDMI, Composite, VGA και SPOT. **318€**

STAND ALONE ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (HD) CVI

EOS-6804/8/16CVI 27-0570/ 27-0571/ 27-0572
 H.264 ψηφιακό καταγραφικό τεχνολογίας HD-CVI 4/8/16 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση επιτήρησης 4 CH * 1080p. Καταγραφή και αναπαραγωγή 1080p/12fps ή 960p/25fps. Έξοδοι video: VGA και HDMI. Δέχεται 2 σκληρούς δίσκους SATA (έως 4 TB ο καθένας). Δυνατότητα επιτήρησης μέσω κινητού Windows mobile, Symbian, Android, Blackberry και iPhone. Διαθέτει Ελληνικό μενού. **4Ch /2Mp 189€**
8Ch /2Mp 285€
16Ch /2Mp 635€

STAND ALONE ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (HD) TVI

TD-2700 TS PL TVI
 H.264 ψηφιακό καταγραφικό τεχνολογίας. Δέχεται κάμερες ANALOG, HD TVI, IP. Διαθέτει είσοδο και έξοδο ήχου. Δέχεται και διαχειρίζεται PTZ (κινητές) κάμερες. Δέχεται δίσκο SATA (1 έως 3Tb). Έχει δυνατότητα επιτήρησης μέσω WINDOWS, Iphone, Ipad, Adroid, DC12V, χωρίς δίσκο **4Ch /2Mp 158€**
8Ch /2Mp 244€
16Ch /2Mp 590€

STAND ALONE ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (HD) IP

TD-2804/08/16 PE
 H.264 ψηφιακό Υβριδικό καταγραφικό τεχνολογίας HD-CVI Ανάλυση επιτήρησης 8 CH * 1080p. Καταγραφή και αναπαραγωγή 1080p/12fps ή 960p/25fps. Έχει δυνατότητα να δεχθεί έως 4 κάμερες IP ONVIF 1080p στα 25fps. Έξοδοι video: VGA και HDMI. Δέχεται 2 σκληρούς δίσκους SATA (έως 4 TB ο καθένας). Διαθέτει ελληνικό μενού. Διασ: 330 x 265 x 50 mm. **4Ch /2Mp 310€**
8Ch /2Mp 688€
16Ch /2Mp 790€

ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ AUDIO/VIDEO 1Tb 27-0229 **75€**
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ AUDIO/VIDEO 2Tb 27-0388 **95€**

ΚΑΡΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ 4 ΙΟ ΕΙΣΟΔΩΝ & 4 ΕΞΟΔΩΝ. Για σύνδεση αισθητήρων & αυτοματισμών **27-0192 160€**
ΚΑΡΤΑ 8 ΙΟ ΕΙΣΟΔΩΝ & 8 ΕΞΟΔΩΝ. Για σύνδεση αισθητήρων & αυτοματισμών **27-0252 240€**
ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ POS **370€**

ΟΛΑ ΤΑ STAND ALONE ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΠΟ Η/Υ, ΚΙΝΗΤΑ & TABLETS



Μετάδοση σε περιβάλλον iOS (iPhone, iPad), για Android, για Blackberry, για Symbian ή για Windows Mobile.



Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

PC BASE GEOVISION

GEOVISION AR 432
 Η/Υ A/N με Άδεια χρήσης Windows & S/W GEOVISION. Έως 16 IP Geovision κάμερες. • **Συνδέεται με Κέντρο Εποπτείας Εικόνας** • Αποστολή σήματος βανδαλισμού στο κέντρο. Συνδέεται με POS για διαχείριση καταγραφής ταμειακής μηχανής. Δυνατότητα επιτήρησης μέσω κινητού Windows mobile, Android, iPad και iPhone. Δυνατότητα επιτήρησης σε Widnows PC **Εως 8 IP 580€**
Εως 16 IP 890€

GEOVISION AR 400 Hybrid
 Η/Υ A/N με Άδεια χρήσης Windows & S/W GEOVISION & Κάρτα Geovision 4/8/16/20 αναλογικών. Έως 8 IP Geovision κάμερες. • **Συνδέεται με Κέντρο Εποπτείας Εικόνας** • Αποστολή σήματος βανδαλισμού στο κέντρο. Συνδέεται με POS για διαχείριση καταγραφής ταμειακής μηχανής. Δυνατότητα επιτήρησης μέσω κινητού Windows mobile, Android, iPad και iPhone. Δυνατότητα επιτήρησης σε Widnows PC **4 Anal & 8 IP 950€**
8 Anal & 8 IP 1.350€
16 An & 4 IP 1.800€
20 An & 4 IP 2.580€



Δίνουν σήμα συναγερμού (Alarm) όταν κάποιος προσπαθήσει να καταστρέψει ή στρέψει σε άλλη θέση την κάμερα ή να της κρύψει την ορατότητα (πχ. με spray)

PC BASE CUBIS

CUBIS NX Mini 27-0415/ 27-0416/ 27-0417
 Για 4 /8/16 αναλογικές κάμερες • **Συνδέεται με Κέντρο Εποπτείας Εικόνας** • Συνδέεται με POS για διαχείριση καταγραφής ταμειακής μηχανής • Εύκολη δικτύωση χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συστημάτων • Έλεγχος PTZ, υποστηρίζονται δημοφιλή πρωτόκολλα, ταχύτητα καταγραφής 50fps, Σύνδεση με Access **4 Anal 1.096€**
8 Anal 1.596€
16 Anal 1.850€

CUBIS IP Mini
 Για 8/16 IP κάμερες. • Υποστηρίζει μεγάλη γκάμα IP καμερών, αυτές που καλύπτουν το διεθνές πρωτόκολλο ONVIF • Αναλύσεις έως 5 Mpxels **Συνδέεται με Κέντρο Εποπτείας Εικόνας** • Υποστηρίζει Video Analytics Υποστηρίζει κάμερες με Dual/Triple Stream **8 Anal 1.390€**
16 Anal 1.580€

CUBIS AIS/HB Hybrid Mini
 Για 8IP & 8 Αναλογικές κάμερες. • Υποστηρίζει μεγάλη γκάμα IP καμερών, αυτές που καλύπτουν το διεθνές πρωτόκολλο ONVIF • Αναλύσεις έως 5 Mpxels **Συνδέεται με Κέντρο Εποπτείας Εικόνας** • Συνδέεται με POS για διαχείριση καταγραφής ταμειακής μηχανής **8 Anal 2.300€**

CUBIS NX 27-0183/ 27-0182/ 27-0180
 Για 4 /8/16/24/32 αναλογικές κάμερες • **Συνδέεται με Κέντρο Εποπτείας Εικόνας** • Συνδέεται με POS για διαχείριση καταγραφής ταμειακής μηχανής • Εύκολη δικτύωση χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συστημάτων • Έλεγχος PTZ, υποστηρίζονται δημοφιλή πρωτόκολλα, , Σύνδεση με Access Control 2(256), Cubis NX **8 Anal 2.320€**
16Anal 3.576€
24 Anal 4.369€
32 Anal 5.100€



Τα καταγραφικά Cubis έχουν πολύ καλή Διαχείριση των κινητών καμερών. PTZ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ




Τα καταγραφικά Cubis & Geovision συνδέονται με την ταμειακή μηχανή και μπορείτε να βλέπετε μαζί με την εικόνα και το τι ακριβώς κτυπήθηκε από τον υπάλληλο.




VIDEO ANALYTIC

VIDEO ANALYTIC

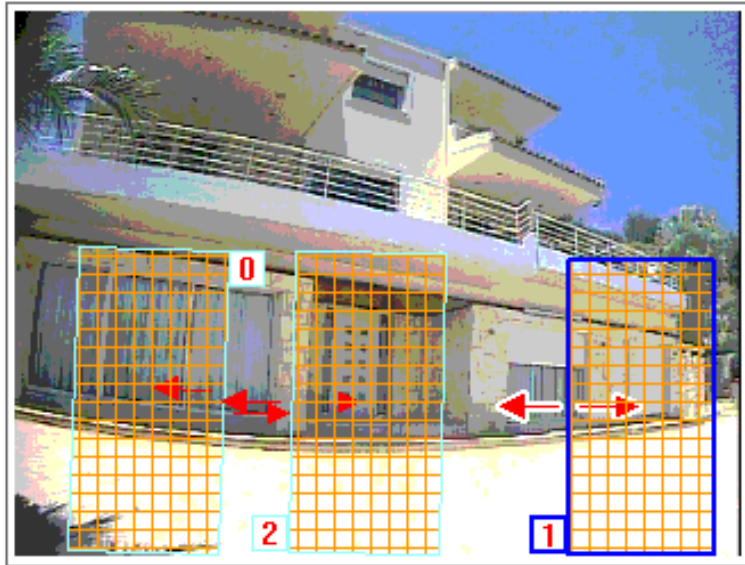

Το Video Analytic είναι το μέλλον στα CCTV
 Ανιχνεύονται κινήσεις προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
 Ανιχνεύονται το μέγεθος των αντικειμένων σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους.
Απαιτούν εξειδικευμένες ρυθμίσεις

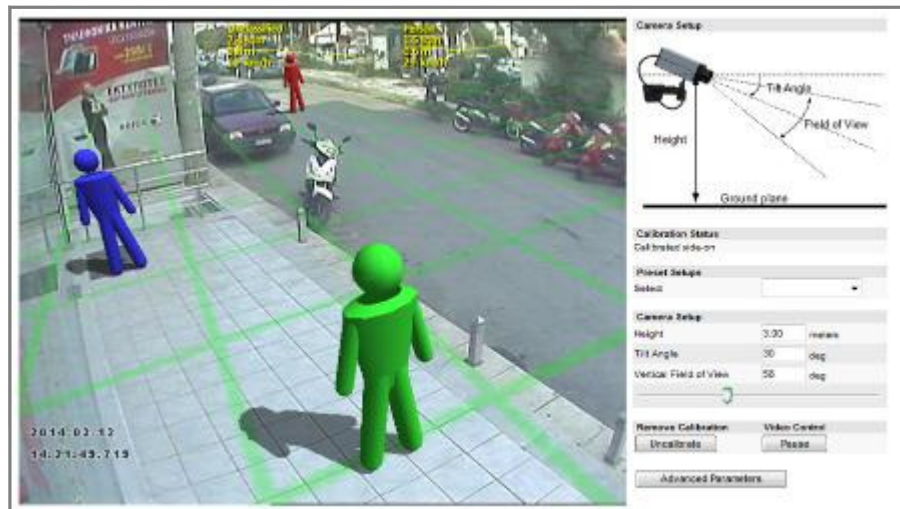

ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ



Single View



2 x 180° View



360° View



Quad View




















ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Οι θερμικές κάμερες ανιχνεύονται κινήσεις ανθρώπων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις ανεξάρτητα από τις φωτιστικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο.



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

	Τροφοδοτικό switching, μικρού μεγέθους 13.8VDC/0.5A.	9€
	Τροφοδοτικό switching 12VDC/1A.	18€
	Τροφοδοτικό switching 12VDC/4A.	28€
	Τροφοδοτικό switching 12VDC/5A. Διαθέτει 4 εξόδους.	48€
	PS-4S Τροφοδοτικό switching 13.8VDC/3.5A, σε μεταλλικό κουτί, με χώρο για μπαταρία 12V/7A και κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας, προστασία από βραχυκύκλωμα ή ανάστροφη πολικότητα της μπαταρίας. Διαθέτει 5 ανεξάρτητες εξόδους (630mA) με ασφάλεια, 1 έξοδο χαμηλής τάσης μπαταρίας και 1 διακοπή ρεύματος.	65€
	F16-200S12-9 Τροφοδοτικό switching 12VDC/10A, σε μεταλλικό κουτί, με προστασία από βραχυκύκλωμα με PTC. Διαθέτει 9 εξόδους και led σηματοδότησης λειτουργίας κάθε εξόδου. Τροφοδοσία : 230VAC.	87€
	MODULATOR Διαμορφωτής σήματος video σε RF	64€
	GTEC-650VA/360W Line Interactive UPS, ισχύος 650VA/360W. Τάση Εισόδου: 230VAC ±25%. Τάση Εξόδου: 230VAC ±15%. Συχνότητα Εισόδου: 50Hz/60Hz. Τυπική Αυτονομία: 15min (φορτίο H/Y).	68€
	GTEC-1000VA/600W Line Interactive UPS, ισχύος 1000VA/600W. Τάση Εισόδου: 230VAC ±25%. Τάση Εξόδου: 230VAC ±15%. Συχνότητα Εισόδου: 50Hz/60Hz. Τυπική Αυτονομία: 15min (φορτίο H/Y). Διαστάσεις: 100 x 40 x 275mm. Βάρος: 4,4 kg	130€
	MIC-CAM Μικρόφωνο για κάμερα.	23€
	PI-1000 Τύπος IR Led chip Μέγιστη Απόσταση IR 100m/25°, 60m/60° Γωνία προβολέα 25°/30° Βαθμός προστασίας P67 Θερμοκρασία λειτουργίας -30~ 60°C Μήκος κύματος 940nm Τροφοδοσία 1A Κατανάλωση 12W	380€
	PI-2000 Τύπος IR Led chip Μέγιστη Απόσταση IR 220m/15°, 150m/25°, 110m/60° Γωνία προβολέα 15°/25°/60° Βαθμός προστασίας IP67 Θερμοκρασία λειτουργίας -30~ 60°C Μήκος κύματος 850nm Τροφοδοσία 2A Κατανάλωση 24W	920€
	PI-3000 Τύπος IR Led chip Μέγιστη Απόσταση IR 300m/15°, 220m/25°, 140m/60° Γωνία προβολέα 25°/30° Βαθμός προστασίας IP67 Θερμοκρασία λειτουργίας -30~ 60°C Μήκος κύματος 850nm Τροφοδοσία 4A Κατανάλωση 48W	1.390€
	Bracket-2 Βάση για 2 προβολείς PI-1000,PI-2000,PI-3000	125€
	Bracket-3 Βάση για 3 προβολείς PI-1000,PI-2000,PI-3000	125€
	LED Προβολέας Led 30WATT 220V	42€
	Monitor 19" Οθόνη 19"	112€
	Παθητικό BALLON (Για σύνδεση κάμερας με καλώδιο UTP έως 300 μ) τεμ.	6€
	Ενεργητικό BALLON (Για σύνδεση κάμερας με καλώδιο UTP>300μ) τεμ.	28€
	Ground loop isolator	28€
	ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ με βάση στήριξης	38€
	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ PTZ	75€
	Rack	145€
	Κουτί προστασίας καταγραφικού	60€
	Radar ανίχνευσης κίνησης εξωτερικού χώρου.	136€
	Δέσμες BEAMS ανίχνευσης κίνησης εξωτερικού χώρου 60m.	190€



Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης

ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΑΣ

Από MONITOR ή ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Συνδεδεμένο κατευθείαν πάνω στο καταγραφικό.
Από ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Μέσω της κεντρικής κεραίας τηλεόρασης του κτιρίου.
Από ΣΤΑΘΕΡΟ ή ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Στο κτίριο ή οπουδήποτε υπάρχει internet.
Από ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή TABLET: Αρκεί την στιγμή που θέλετε να δείτε εικόνα, το κινητό σας να έχει σύνδεση στο internet. (Με Wi Fi ή DATA GSM 3G/4G κλπ)

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

Ανεξάρτητα από την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των καμερών, τον σημαντικότερο ρόλο στο αποτέλεσμα της εικόνας τον έχει ο **φωτισμός** που υπάρχει στον χώρο, την συγκεκριμένη στιγμή. Όχι τόσο η έντασή του, αλλά η κατεύθυνσή του και η ομοιομορφία του. Δηλ. αν το φως πέφτει στον άνθρωπο ή στο αντικείμενο που θέλουμε να δούμε ή πάνω στην κάμερα.

Ετσι έχουμε πολύ κακό αποτέλεσμα στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν ο ήλιος είναι απέναντι από την κάμερα
- Όταν η κάμερα βλέπει από μέσα προς τα έξω κάποιου χώρου την στιγμή που από την έξω πλευρά εισέρχεται έντονο φως (πχ βιτρίνα, πόρτα, παράθυρο)
- Όταν στο πλάνο που βλέπει η κάμερα είναι μισό με φως και μισό με σκιά.

ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ & ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

Οι κλειστές γωνίες λήψης (όταν έχουμε κάνει zoom στον φακό) έχουν **υπέροχο αποτέλεσμα**, ενώ αντίθετα οι ανοικτές βλέπουν πολλά πράγματα στην ίδια οθόνη, με αποτέλεσμα αρκετές

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ

Η **νυκτερινή** εικόνα των εξωτερικών καμερών επιδεινώνεται τακτικά από: **ΣΚΟΝΕΣ, ΒΡΟΧΕΣ, ΑΡΑΧΝΕΣ, ΚΛΑΔΙΑ, ΦΩΤΑ** κλπ) και απαιτείται τακτικός έλεγχος.

Αυτά δεν δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην εικόνα με το ημερήσιο φωτισμό.



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι στην Ελλάδα η αρμόδια αρχή, για τα νομικά θέματα σε σχέση με την λειτουργία των ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Η Αρχή αυτή ορίζει ότι δεν απαιτούνται άδειες για την λειτουργία απλών κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, αλλά **γνωστοποιήσεις**:

1. **ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ.** Με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την ύπαρξη Κλειστού Κυκλωτός TV
2. **ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.** Με FAX ή Email για τον τύπο του συστήματος που τοποθετήσατε και ποιόν έχετε ορίσει υπεύθυνο γιαυτό.

Άδειες απαιτούνται μόνο όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων*, καταγραφή ήχου και όταν η τήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα ανώτερο των δεκαπέντε (15) ημερών.

Ακριβέστερες και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site της αρχής αυτής: www.dpa.gr

*Ευαίσθητα δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, κοινωνική ή ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις, καταδικές, ιατρικό απόρρητο κλπ



Τα καλύτερα υλικά Κλειστών Κυκλωμάτων TV αν δεν συνοδεύονται με ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καταλήγουν να μην δουλέψουν σωστά όταν χρειαστεί.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ



Οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι οι ακόλουθες:

Η **εγκατάσταση**: Πρέπει να γίνεται βάσει προδιαγραφών (ISO κλπ).

Η **συντήρηση** και ο **τεχνικός έλεγχος**: Είναι απαραίτητος τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. Αυτό όμως απαιτεί πολύ καλή οργάνωση από την εταιρεία που τα εγκαθιστά. Πολλές φορές μας λένε ότι δεν είναι απαραίτητη γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή για την υποστήριξή της.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται για να αποδίδουν αυτό που αρχικά απέδιδαν. Σε πολλά μηχανήματα αυτό δεν είναι απαραίτητο, γιατί όταν αντιληφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, έχουμε χρόνο να το διαχειριστούμε, όχι όμως στα Συστήματα Ασφαλείας.

Η γρήγορη **αποκατάσταση βλαβών**: Είναι απαραίτητη και απαιτεί και αυτή σοβαρή υποδομή από τον εγκαταστάτη, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σωστά για πάντα σε όλους τους πελάτες που αποκτά κάθε χρόνο.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ



Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ του CCTV είναι οι ακόλουθες:

- Εβδομαδιαίος απομακρυσμένος έλεγχος **αν το καταγραφικό καταγράφει..**
- Εβδομαδιαίος απομακρυσμένος έλεγχος της **ποιότητας της νυκτερινής εικόνας των εξωτερικών καμερών.**
(Η **νυκτερινή** εικόνα των εξωτερικών καμερών επιδεινώνεται τακτικά από: ΣΚΟΝΕΣ, ΒΡΟΧΕΣ, ΑΡΑΧΝΕΣ, ΚΛΑΔΙΑ, ΦΩΤΑ κλπ) και απαιτείται τακτικός έλεγχος.
- **Έλεγχος της εικόνας των καμερών σε ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού** & καθημερινός **έλεγχος της επικοινωνίας** του καταγραφικού με το Κέντρο ο Εποπτείας **Για τον έλεγχο της ετοιμότητάς του**
- Εποπτεία εξωτερικών περιφραγμένων χώρων μέσω καμερών και ανιχνευτών κίνησης (Εξωτ. Radars, Beams, Video Analytics κλπ)
- Απομακρυσμένες **περπολίες (Patrol) στον χώρο σας** μέσω των καμερών σας κάθε 1 ώρα τις μεταμεσονύκτιες ώρες. (Με ταυτόχρονη αποστολή email)
- **Ζωντανή (live) εποπτεία καμερών** μέσω της ανίχνευσης κίνησης του καταγραφικού Κ...



Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης

Οι υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένες με ISO 9001

Στο παρακάτω κόστος (εκτός του κόστους του τεχνικού) περιλαμβάνεται και όλη η οργάνωση & υποδομή που απαιτείται προκειμένου να έχετε μια σωστή τεχνική υποστήριξη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΤΟΙΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

- ΚΑΜΕΡΑ COMPACT ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΑΚΟΥ 15€ + Φ.Π.Α
 - ΚΑΜΕΡΑ COMPACT VARIFOCAL 25€ + Φ.Π.Α
 - ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΟ ΦΑΚΟ VARIFOCAL, HOUSING κλπ 45€ + Φ.Π.Α
 - ΚΑΜΕΡΑ ΚΙΝΗΤΗ (ΡΤΖ) (Με ορισμό θέσεων Presets κλπ) 90€ + Φ.Π.Α
 - ΑΝΙΧΝ. ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΕΓΑΦΩΝΑ κλπ Ανά τεμάχιο 15€ + Φ.Π.Α
 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΚΑΜΕΡΩΝ 50€ + Φ.Π.Α
 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΜΕΡΩΝ 80€ + Φ.Π.Α
 - ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΣ ΚΑΤ/ΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΚΛ (Cubis/GV) 140€ + Φ.Π.Α
 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ VIDEO ANALYTICS Ανά κάμερα 80€ + Φ.Π.Α
- ⇒ Για να συνδεθούν οι κάμερες και το κατ/κό, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι καλωδιώσεις.
- ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 40€ + Φ.Π.Α
- Για να συνδεθεί το καταγραφικό στο δίκτυο πρέπει την ημέρα της εγκατάστασης να είναι έτοιμα:
Το internet, το router και οι κωδικοί του.
- ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Μία ΔΩΡΕΑΝ οι άλλες με ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 25€ + Φ.Π.Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - TABLETS - ΚΙΝΗΤΑ

- ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
 - ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΑ: Για κάθε επανεπίσκεψη με ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 25€ + Φ.Π.Α
- Τα κινητά όταν μας τα φέρετε στην εταιρεία μας (ΔΕΥ-ΠΑΡ 8:00-17:00) ΔΩΡΕΑΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

(Εάν δεν έχουν γίνει από τον Ηλεκτρολόγο)

- ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΡΦΩΤΟ (ΥΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ) Ανά εγκατεστημένο μέτρο 1,80€ + Φ.Π.Α
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΥΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ) Ανά εγκατεστημένο μέτρο 1,00€ + Φ.Π.Α
- ΝΤΟΥΡΟΦΛΕΞ (ΥΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ) Ανά εγκατεστημένο μέτρο 2,00€ + Φ.Π.Α
- ΚΑΝΑΛΙ (ΥΛΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ) Ανά εγκατεστημένο μέτρο 3,00€ + Φ.Π.Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι παραπάνω τιμές αφορούν το χώρο του πελάτη στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης (ακτίνα 10χλμ)

- ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1€/χλμ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΩΡΙΑΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 35€ + Φ.Π.Α

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο χρόνος εγγύησης για τυχόν κατασκευαστικά λάθη για όλα τα υλικά και τις εργασίες τις ARMAOS AE είναι 2 ΕΤΗ. Εκτός αυτού η εταιρεία μας, σας παρέχει την δυνατότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



ISO 9001



Συντήρηση & συνεχής Τεχνική Υποστήριξη από το Τεχνικό Τμήμα

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται για να αποδίδουν συνεχώς, αυτό που αρχικά απέδιδαν.



Διαθέτουμε την υποδομή να σας προσφέρουμε SERVICE με 2 τρόπους:

ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ _____:

Επίσκεψη ειδικευμένου τεχνικού στον χώρο του πελάτη για αποκατάσταση βλάβης κλπ:

- ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ανω των 25 καμερών, Εποπτ. ΚΛ κλπ) 48€ + Φ.Π.Α ανά τεχνιώρα
- ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (με εξόφληση στον τεχνικό)..... 35€ + Φ.Π.Α ανά τεχνιώρα
- Ελάχιστη χρέωση επίσκεψης 20€ + Φ.Π.Α (Για περιοχή Ηρακλείου)

Οι υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνεται όλη η οργάνωση & υποδομή που απαιτείται για μια σωστή τεχνική υποστήριξη.

- Τα ανταλλακτικά χρεώνονται βάσει των τιμοκαταλόγων των αντιπροσωπειών τους.
- Στον χρόνο της εγγύησης τα ανταλλακτικά που οφείλονται σε κατασκευαστικό λάθος είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ή

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Με τακτικό προγραμματισμό από την εταιρεία μας & παράδοση στον Πελάτη αναλυτικής λίστας ελέγχων.
2. ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ (Όσες φορές χρειαστεί).
Εκτός της έδρας μας πληρώνετε το μειωμένο κόστος μετάβασης & επιστροφής τεχνικού 0,30€/χλμ.
3. ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ & ΑΡΓΙΕΣ
5. ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP (Αν δεν έχετε γραμμή STATIC IP)
6. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Άμεση αντικατ/ση χαλασμένου υλικού ή πίνακα έως ότου επισκευαστεί
7. ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το μηνιαίο κόστος για όλες τις παραπάνω παροχές είναι 0,5% της τιμής του συστήματος.
Ελάχιστη χρέωση 5,90€/μήνα +ΦΠΑ
Ο πελάτης μας είναι ελεύθερος να κάνει διακοπή των συμβάσεων του όποτε επιθυμεί.



Σας προσφέρουμε χρήσιμες υπηρεσίες για την καλύτερη αξιοποίηση του συστήματος καμερών σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ TV ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΑΡ.	ΣΥΝΟΛΟ
----------	--------------------	-----------------------------	----------------	-----	--------

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TV (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ)

1	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ	Όλα τα καταγραφικά της αγοράς.	Ενημέρωση του πελάτη από κάθε έλεγχο, με email. Εάν το καταγραφικό δεν καταγράφει, ενημέρωση του πελάτη με τηλέφωνο & SMS	4€ ανά κατ/φικό	1	4€
2	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤ. ΚΑΜΕΡΩΝ Η νυκτερινή εικόνα των εξωτερικών καμερών επιδεινώνεται τακτικά από: ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΑΡΑΧΝΕΣ, ΚΛΑΔΙΑ, ΦΩΤΑ κλπ	Όλα τα καταγραφικά της αγοράς.	Ενημέρωση του πελάτη από κάθε έλεγχο, με email με επισυναπτόμενες εικόνες των καμερών και παρατηρήσεις μας.	1€ ανά κάμερα	4	4€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΑΝ ΚΤΥΠΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)	Όλα τα καταγραφικά της αγοράς.	Εάν εντοπιστεί στις κάμερες διαρρήκτης: - Τηλεφωνική ενημέρωση των αρχών. - Τηλεφωνική ενημέρωση του πελάτη.	4€ ανά κάμερα	4	16€
4	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ	Όλα τα καταγραφικά της αγοράς.	Εάν δεν επικοινωνεί, ενημέρωση του πελάτη με τηλέφωνο & SMS	5€ ανά κατ/φικό	1	5€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ**

1	ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Πολλοί εξωτερικοί συναγερμοί προκαλούνται και από αιτίες που δεν είναι διαρρήκτες. Το κέντρο πρέπει να ελέγχει τα videos που δείχνουν την αιτία κάθε συναγερμού (πχ ζώα, αντικείμενα που μετακινήθηκαν από έντονο αέρα κλπ) Χωρίς την δυνατότητα αυτή δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος από το προσωπικό του Κέντρου Εποπτείας. Δεν πρέπει να υποθέτει την αιτία πρέπει να την βλέπει.	Όλα τα καταγραφικά της αγοράς, που στέλνουν στο κέντρο video από την στιγμή του alarm. (πχ CUBIS NX, GEOVISION)	Εάν παρατηρηθεί διάρρηξη, φωτιά κλπ - Ενεργοποίηση σειρήνων & προβολέων. - Αναγγελία σε μεγάφωνα (εάν υπάρχει υποδομή) - Τηλεφωνική ενημέρωση των αρχών. - Τηλεφωνική ενημέρωση του πελάτη. - Τηλεφωνική ενημέρωση εταιρείας ΦΥΛΑΞΕΩΝ (εάν υπάρχει τέτοια συνεργασία) - Αποθήκευση όλων των videos των συμβάντων και στο Κέντρο Εποπτείας.	12€ ανά κάμερα	4	48€
2	5 ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ. Δηλαδή: - 5 μεταμεσονύκτιοι προγραμματισμένοι στο καταγραφικό έλεγχοι των χώρων που βλέπουν οι κάμερες. - 5 μεταμεσονύκτιοι προγραμματισμένοι έλεγχοι της επικοινωνίας του καταγραφικού με το κέντρο.	Μόνο με κατάγραφικά μάρκας CUBIS NX	Ενημέρωση του πελάτη από κάθε έλεγχο, με email με επισυναπτόμενες εικόνες των καμερών. Εάν παρατηρηθεί διάρρηξη, φωτιά κλπ τηλεφωνική ενημέρωση των αρχών και του πελάτη. Εάν δεν επικοινωνεί το καταγραφικό με το κέντρο, ενημέρωση του πελάτη με τηλέφωνο & SMS ή ενημέρωση εταιρείας ΦΥΛΑΞΕΩΝ να στείλει φύλακα (μόνιμο ή για περιπολίες) με χρέωση.	10€ ανά κάμερα	4	40€
3	8 ΩΡΗ ΖΩΝΤΑΝΗ (LIVE) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΕΞ. ΧΩΡΩΝ Οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βλέπει για περισσότερο από 13 λεπτά ακίνητες εικόνες. Έτσι η Live εποπτεία καμερών γίνεται βάση της ανίχνευσης κίνησης του καταγραφικού.	Όλα τα καταγραφικά της αγοράς.	Εάν παρατηρηθεί διάρρηξη, φωτιά κλπ γίνονται όλες οι ενέργειες της υπηρεσίας No 1 (βλ. ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ)	130€ ανά κάμερα	4	520€

Ελάχιστη μηνιαία συνδρομή 12€/μήνα

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

**Η ARMAOS ΑΕ θα είναι
πάντα δίπλα σας
για να σας εξυπηρετεί
με την καλύτερη οργάνωση
και το χαμηλότερο κόστος.**



ISO 9001



**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΝΩΣΟΥ 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2810361300 - 2810326100 - 2810361310
info@armaos.gr**

www.armaos.gr

ARMAOS ΑΕ 